



製品スペック


品名	エーツケア エアミスティ
容量	4Lタンク搭載
適用面積	~ 100平米
外形寸法	W550 × D192 × H365
カラー	ステンレス(ヘアライン)
運転モード	Nomal 5分/1時間
(24時間タイマー付き)	Clean 15分/1時間 JET Clean 30分/1時間 Manual カスタム設定
定格圧力	100kpa [1.0kgf/cm ²]
最高圧力	130kpa[1.3kggf/cm ²]
液剤エンプティ表示 (もしくは電源 OFF)	静電容量式センサ
エア流量	5L/min
液剤流量	5 ~ 10ml/min
電圧	AC100V
消費電力	0.05kw
1時間あたり電気代金	約1.35円
騒音周波数	50/60Hz
ロック付きキャスター	4個
噴霧液体	A2Care
保証期間	1年

室内(6畳) 浮遊一般細菌の除去性能試験結果

開始時	浮遊一般細菌数 個 /300L		
	エアミスティ稼働	エアミスティ非稼働	空間除菌率
開始時	13	11	—
1時間後	0	11	100%
2時間後	0	11	100%

室内(6畳) 浮遊真菌の除去性能試験結果

開始時	浮遊一般細菌数 個 /300L		
	エアミスティ稼働	エアミスティ非稼働	空間除菌率
開始時	10	11	—
1時間後	0	10	100%
2時間後	0	9	100%

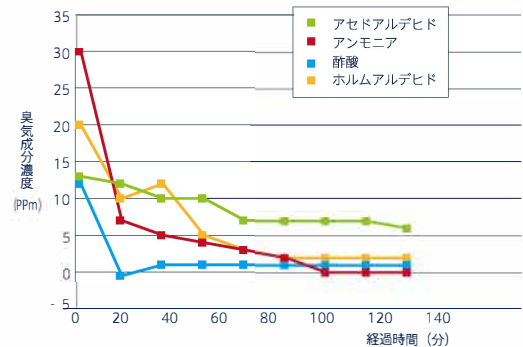

※内容積 1m³の亚克力容器内で噴霧
 ※2015年1月30日株式会社分析センター調べ
 試験番号第 14-2592号